


**Ordertext: SATURN XS LED**

**Ordercode # 2023-00**



**Bestückung** / fitted with  
**Betriebsgerät** / work equipment  
**Anschlusswerte** / connected load  
**Leistungsaufnahme** / power consumption  
**Leuchtenlichtstrom** / luminous flux  
**Leuchtenlichtausbeute** / luminous efficacy  
**Lichtverteilung** / light distribution  
**Entblendung** / glare-free  
**Abstrahlwinkel** / beam angle  
**Lichtfarbe** / light colour  
**Farbwiedergabe (Ra)** / color rendering  
**Sockel** / socket  
**Schutzart** / system of protection  
**Schutzklasse** / class of protection  
**Betriebstemperatur** / operating temperature  
**Lebensdauer** / lifetime  
**Leuchtengehäuse** / luminaire body  
**Gewicht (netto)** / weight (net)  
**Kabeltyp** / type of cable  
**Kabellänge (ab Griff)** / cable length  
**Netzanschluss** / mains supply connector  
**Befestigung** / fastening  
**Abmessungen** / dimension  
**Risikogruppe** / risk group (DIN EN 62471)  
**Besonderheiten** / special feature

LED / led  
 LED-Treiber / LED-driver  
 230 V AC  
 ca. 8 Watt  
 720 lm  
 ca. 90 lm/W  
 Direkt / direct  
 Reflektor / reflector  
 200°  
 6500K Daylight  
 >80  
 2G7  
 IP44  
 2  
 -10° C bis +40° C  
 50.000 h (lighting element)  
 PC  
 0,65 Kg  
 H05 RN-F 2x1mm<sup>2</sup>  
 5,20m  
 KO  
 Haken / hook  
 Siehe unten / see below  
 n/a  
 Leuchtmittel tauschbar / lamp replaceable  
 Leuchtmittelgehäuse aus Kunststoff / lighting element is no-glass

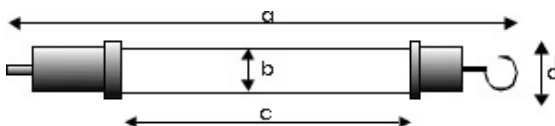

a mm	b mm	c mm	d mm
470	36	200	68

a = Gesamtlänge der Leuchte / length over all  
 b = Schutzrohrdurchmesser / diameter tube  
 c = Länge v. Lichtaustritt / light output  
 d = max. Gesamtdurchmesser / diameter over all

Netzanschluß / mains supply connector:

Euro = Eurostecker / european standard plug  
 ZA = Zigarettenanzünder / Car-plug  
 SCH = Schutzkontaktstecker / german standard plug  
 BS = BS ASTA Stecker / BS ASTA plug  
 KO = Konturenstecker / contour plug  
 CEE = CEE Stecker / CEE plug  
 ohne = ohne Stecker / no plug