


Ordertext: SLIMLINE SYSTEM 50 LED

Ordercode # 2051-00

Bestückung / fitted with
Betriebsgerät / work equipment
Anschlusswerte / connected load
Leistungsaufnahme / power consumption
Leuchtenlichtstrom / luminous flux
Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy
Lichtverteilung / light distribution
Entblendung / glare-free
Abstrahlwinkel / beam angle
Lichtfarbe / light colour
Farbwiedergabe (Ra) / color rendering
Sockel / socket
Schutzart / system of protection
Schutzklasse / class of protection
Betriebstemperatur / operating temperature
Lebensdauer / lifetime
Leuchtengehäuse / luminaire body
Gewicht (netto) / weight (net)
Netzanschluss / main supply
Befestigung / fastening
Abmessungen / dimension
Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)
Besonderheiten / special feature

LED / led
LED-Treiber/ LED-driver
230 V AC DC
ca. 14,6 Watt
2320 lm
ca. 158 lm/W
Direkt / direct
Transparentes Rohr - Reflektor / clear tube - reflector
200°
4000 K, Hellweiß / bright white
>80
G5
IP67
2
-15° bis +50° C
50000 h
PC
1,1 Kg
Anschlußklemme 3-pol / terminal 3-pol
Optional
Siehe unten / see below
n/a
durchverdrahtet / serial connectable

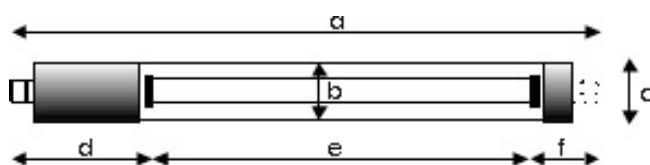

a	b	c	d	e	f
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1095	50	50	120	830	120

a = Gesamtlänge der Leuchte / length over all
b = Schutzrohrdurchmesser / diameter tube
c = max. Gesamtdurchmesser / diameter over all
d = Blindbereich / no light output
e = Länge v. Lichtaustritt / light output
f = Blindbereich / no light out